
# ROHS-COMPLIANT

| LTR | REV. | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|---|
| | | | |

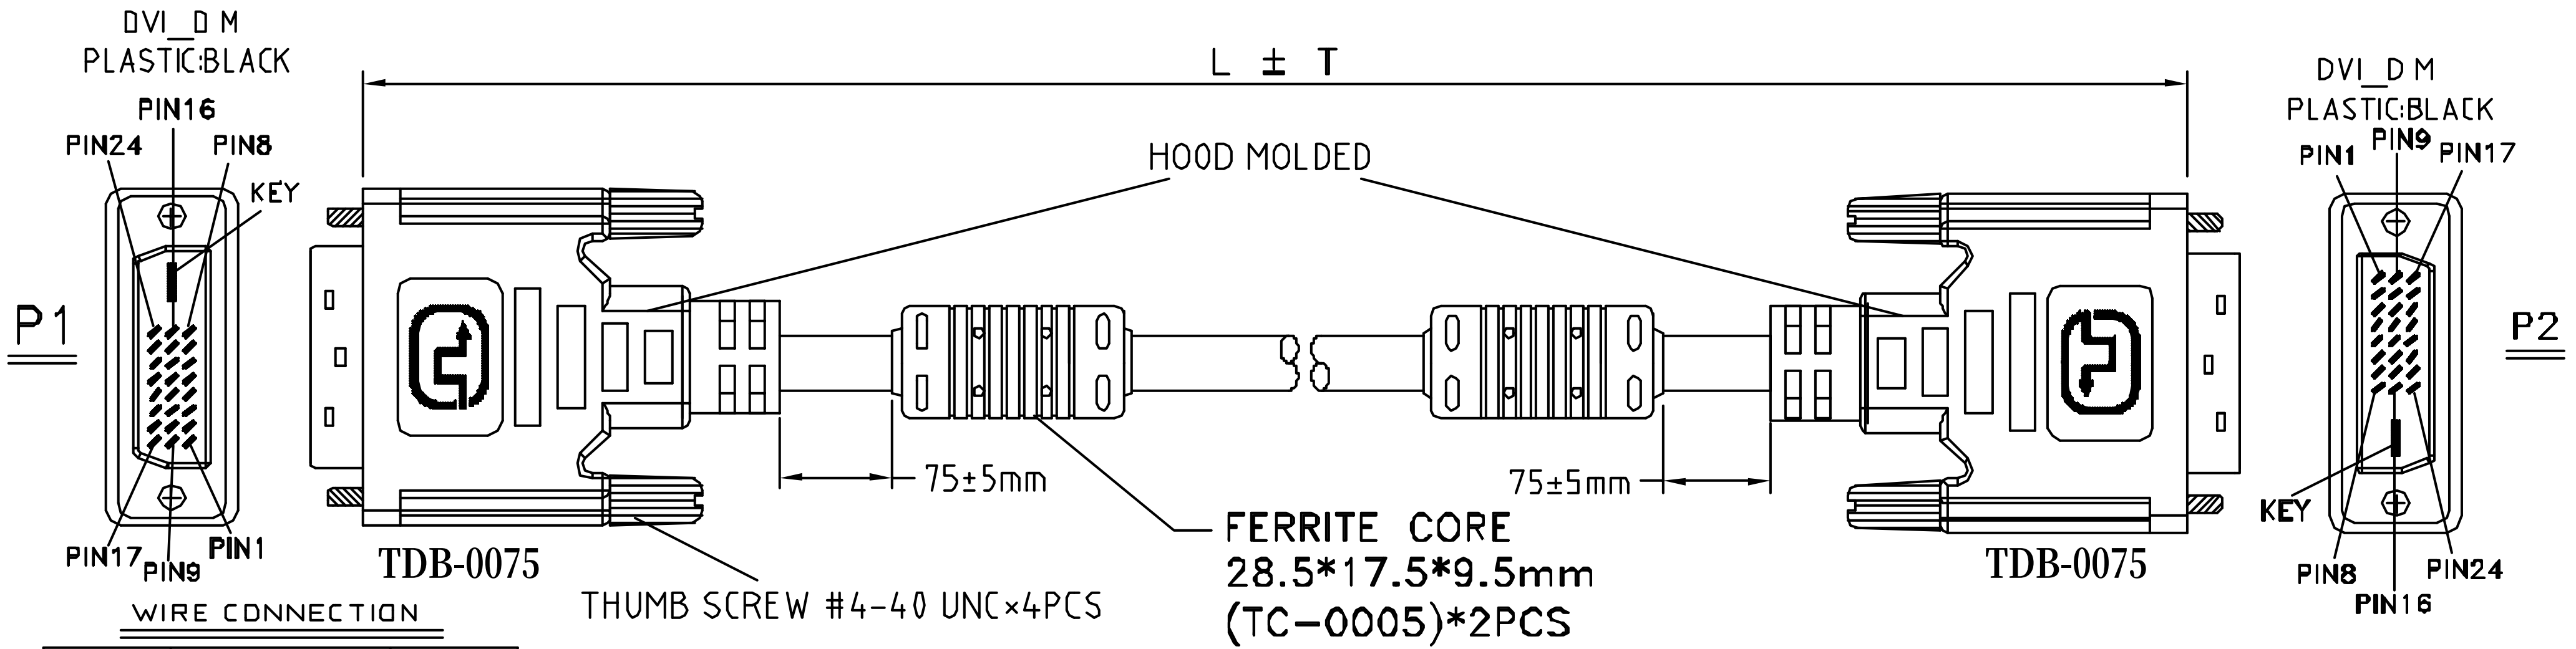


WIRE CONNECTION

| P1 | WIRE COLOR | P2 |
|---|---|---|
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 | | 3 |
| 3 | | 3 |
| 4 | | 4 |
| 5 | | 5 |
| 6 | | 6 |
| 7 | | 7 |
| 9 | | 9 |
| 10 | | 10 |
| 11 | | 11 |
| 11 | | 11 |
| 12 | | 12 |
| 13 | | 13 |
| 14 | | 14 |
| 15 | | 15 |
| 16 | | 16 |
| 17 | | 17 |
| 18 | | 18 |
| 19 | | 19 |
| 19 | | 19 |
| 20 | | 20 |
| 21 | | 21 |
| 22 | | 22 |
| 23 | | 23 |
| 24 | | 24 |
| SHELL | BRAID SHIELDS | SHELL |

REMARK:

1. CABLE:[28AWG|7/0.127|×1P+DRAIN WIRE+AL/MYLAR]×7C+28AWG|7/0.127|T.C×1P+28AWG|7/0.127|×3C +AL/MYLAR+BRAID SHIELDS+JACKET:PVC OD: 8.6±0.15mm UL20276 APPROVED. COLOR:BLACK|NK-K01|
2. CONNECTOR:
   P1&P2:DVI_D 25P: 24P+KEY MALE, GOLD FLASH CONTACT, NICKEL PLATED SHELL.
3. SHIELD: P1&P2 COPPER FOIL 360° SOLDERED
   TO CONNECTOR SHELL & CABLE SHIELDING
4. HOOD:
   P1&P2:MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR:BLACK|NK-K01|
5. TEST REQUEST:
   |1| 100% SHORT OPEN & MIS WIRE TEST.
   |2| CONTACT RESISITANCE 3 OHMS MAX.
   |3| INSULATION RESISITANCE 10M OHMS MIN.
   |4| HI-POT VOLTAGE: 300V DC.
6. PACKING: <1>EACH PC / POLYBAG + EAN CODE LABEL & ROHS LABEL
   <2>EACH CARTON / ROHS LABEL|L×W=35×22mm|

| DWG | P/N | L \|mm\| | T \|mm\| | EAN CODE |
|---|---|---|---|---|
| 200-0482-3 | CD0003 | 5000 | 50 | 4260113560112 |
| 200-0482-2 | CD0002 | 3000 | 30 | 4260113560105 |
| 200-0482-1 | CD0001 | 2000 | 30 | 4260113560099 |

| Tolerance | Inch | M/M |
|---|---|---|
| .X | .115 | .31 |
| .XX | .111 | .10 |
| .XXX | .115 | .15 |

Draw FANNIE 04/14/06'
Check
Engr

**2DIRECT GMBH**

Title
**DVI_D - DVI_D DUAL LINK CABLE**

Customer P/N
App'd
Customer **E-DIR**
Scale NONE Units m/m Third Angle Projection
Dwg No. **200-0482** REV:A Sheet **1/2**

E009 V0.1